

Fiche technique du produit

Higo - F618A


Male angled plug connector



Push-on flexible

F618AG A 00 GN 1000

<https://www.higoconnector.ac-solutions.be/fr/connecteur-velo-electrique/f618aga00gn1000>

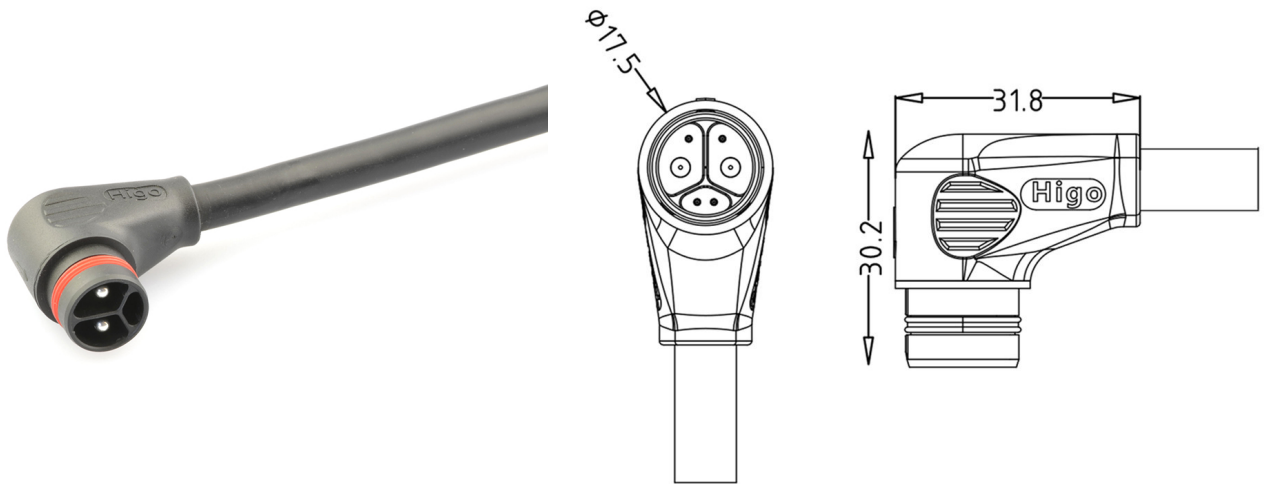

Spécifications

General Characteristics

Nombre de contacts	6 (2+4)
Forme du connecteur	Angled plug
Genre	Male
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	18 mm
Longueur de montage	20 mm
Longueur du câble	1000 mm
Diamètre du câble	8 mm
Section de fil	2 x 3,3 + 4 x 0,2
Remarque	Other cable length/type on request

Fiche technique du produit

Higo - F618A

Male angled plug connector



Electrical Parameters

Courant nominal	30 / 2 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	?20 M?
Résistance de contact max.	?10 m?

Material

Gaine de matériau	PVC
Fil d'isolation	FEP
Matériau de contact	Copper alloy
Revêtement de contact	Silver plated