

Fiche technique du produit

Higo - F618A


Female panel mount



Push-on flexible

F618AM C 03 GA 0300

<https://www.higoconnector.ac-solutions.be/fr/connecteur-velo-electrique/f618amc03ga0300>

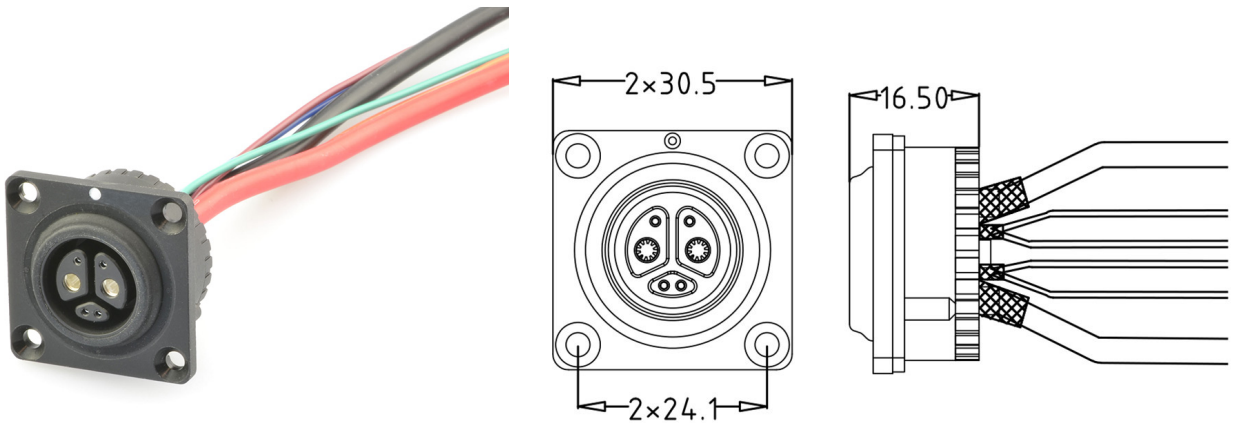

Spécifications

General Characteristics

Nombre de contacts	6 (2+4)
Forme du connecteur	Panel mount
Genre	Female
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP67
Verrouillage	Push-on flexible
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	30,5 x 30,5 mm
Longueur du câble	300 mm
Section de fil	2x3,3+ 4x0,20
Remarque	Other cable length/type on request

Fiche technique du produit

Higo - F618A

Female panel mount



Electrical Parameters

Courant nominal	30 / 2 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	?20 M?
Résistance de contact max.	?10 m?

Material

Fil d'isolation	PVC
Matériau de contact	Copper alloy
Revêtement de contact	Silver plated