

# Fiche technique du produit


**Higo - Z212A**

Female cable connector



Z212AM P 00 BW 1000

<https://www.higoconnector.ac-solutions.be/fr/connecteur-velo-electrique/z212amp00bw1000>

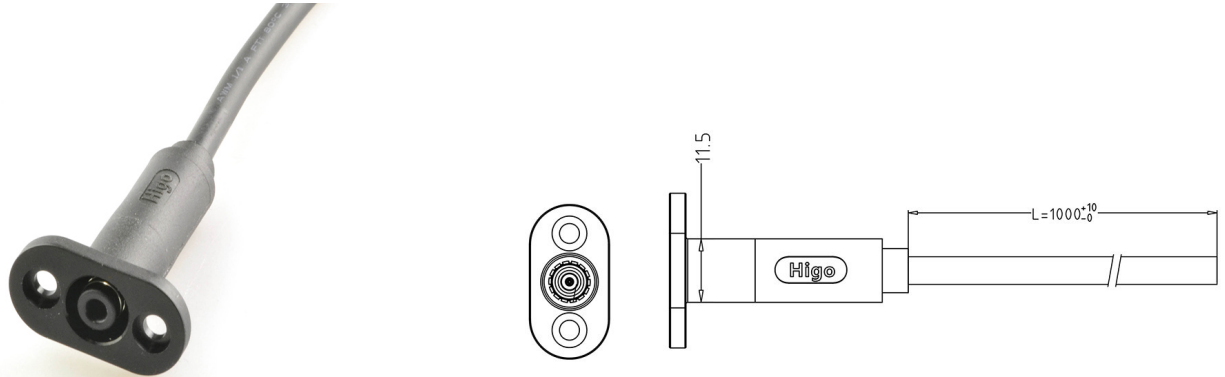

## Spécifications

### General Characteristics

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Nombre de contacts        | 2                                  |
| Forme du connecteur       | Plug                               |
| Genre                     | Female                             |
| Couleur                   | Black                              |
| Température supérieure    | 80 °C                              |
| Température la plus basse | -25 °C                             |
| Protection IP             | IP67                               |
| Cycles d'accouplement     | 3000 Times                         |
| Diamètre du connecteur    | 11.5 mm                            |
| Longueur de montage       | 30 mm                              |
| Longueur du câble         | 1000 mm                            |
| Diamètre du câble         | 5 mm                               |
| Wire section in AWG       | 2 x 18 AWG                         |
| Remarque                  | Other cable length/type on request |

# Fiche technique du produit

**Higo - Z212A**

Female cable connector



## Electrical Parameters

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Courant nominal             | 8 A               |
| Tension nominale            | 48 V AC / 60 V DC |
| Résistance d'isolation max. | ?20 M?            |
| Résistance de contact max.  | ?10 m?            |

## Material

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Gaine de matériau     | PVC              |
| Fil d'isolation       | PVC              |
| Matériau de contact   | Phosphor Bronze  |
| Revêtement de contact | Gold over Nickel |