

Fiche technique du produit


Higo - Z311A

Female panel mount connector, no locking (push-on)



Z311AM C 03 FK 0300

<https://www.higoconnector.ac-solutions.be/fr/connecteur-velo-electrique/z311amc03fk0300>

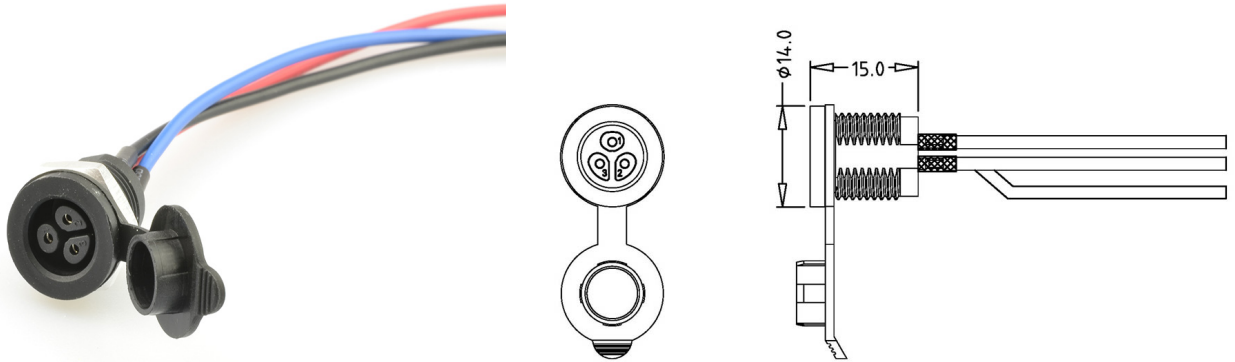

Spécifications

General Characteristics

Nombre de contacts	3
Forme du connecteur	Panel mount
Genre	Female
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP66
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	14,0 mm
Longueur du câble	300 mm
Section de fil	3 x 0,5 mm ²
Remarque	Other cable length/type on request

Fiche technique du produit

Higo - Z311A

Female panel mount connector, no locking (push-on)



Electrical Parameters

Courant nominal	5 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	?20 M?
Résistance de contact max.	?10 m?

Material

Gaine de matériau	PVC
Fil d'isolation	PVC
Matériau de contact	Phosphor Bronze
Revêtement de contact	Gold over Nickel