

Fiche technique du produit




Higo - S828A

Female panel mount connector, self-locking



S828AM C 03 FN 0300

<https://www.higoconnector.ac-solutions.be/fr/connecteur-velo-electrique/s828amc03fn0300>

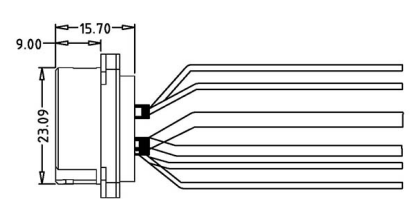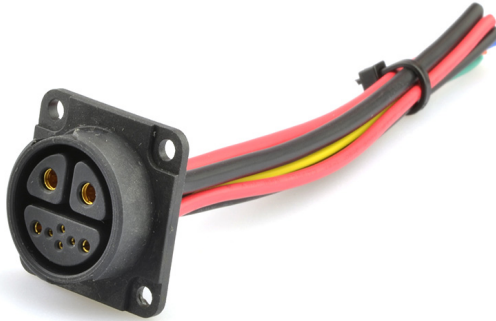

Spécifications

General Characteristics

Nombre de contacts	8 (2+2+4)
Forme du connecteur	Panel mount
Genre	Female
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	28,5 mm
Longueur du câble	300 mm
Section de fil	2 x 2,5 + 2 x 1,3 + 4 x 0,2
Remarque	Other cable length/type on request

Fiche technique du produit

Higo - S828A

Female panel mount connector, self-locking



Electrical Parameters

Courant nominal	25 / 10 / 2 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	?20 M?
Résistance de contact max.	?10 m?

Material

Matériau de contact	Phosphor Bronze
Revêtement de contact	Gold over Nickel